

IMPRESSIONEN



- 1 6-teilige, zentralöffnende Teleskopschiebetür
- 2 Hochwertige und moderne Kabinenausstattung
- 3 Lüftungsgitter
- 4 Jede Schachttüre mit grün/roter LED-Signallampe
- 5 Schaltleiste für die Eingabe der Fahrkommando
- 6 Fahrzeugpositioniersystem mit Lichtgitter und Anzeigetableau
- 7 Kabinenboden mit Aluminium Warzenblech und Abtropfgitter
- 8 Kabinenboden aus Hartholz mit Wasserauffangrinnen

Lift AG
Querstrasse 37
CH-8105 Regensdorf
Telefon +41 44 871 91 91
info@liftag.ch
www.liftag.ch






Regensdorf | Muttenz | Lachen | St. Gallen



WORK CAR

© Lift AG 2022

AUTOAUFZÜGE

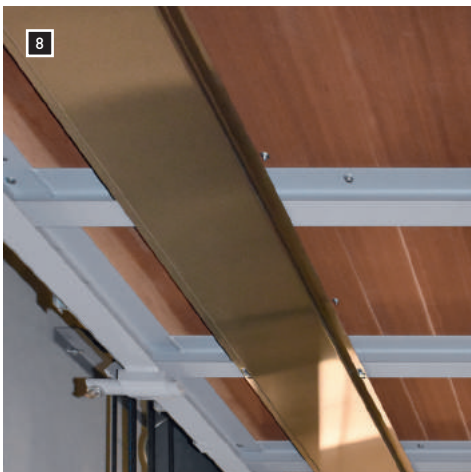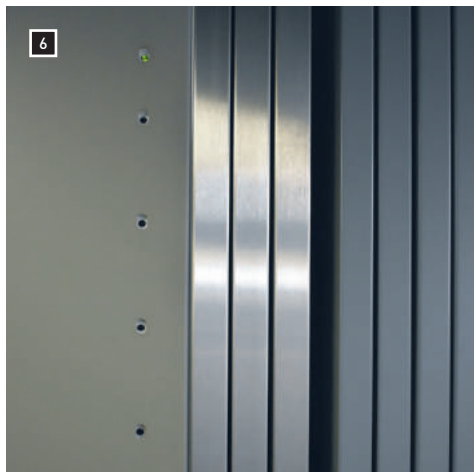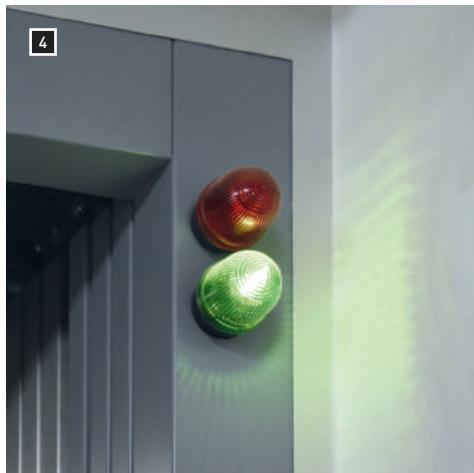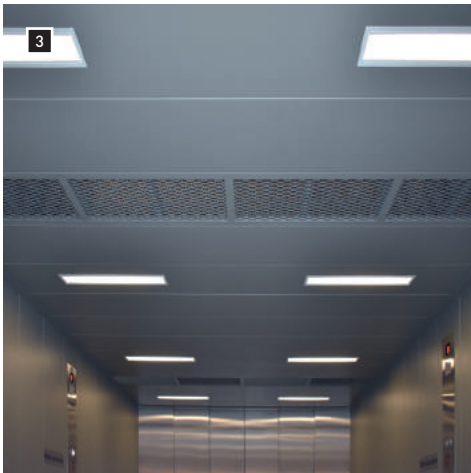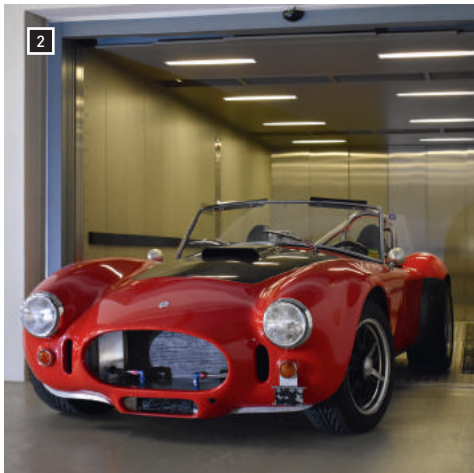


ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN


Antrieb	Ölhydraulisch mit Softstarter
Nutzlast	5000 kg
Geschwindigkeit auf-/abwärts	0.25 m/s / 0.4 m/s
Maximale Förderhöhe (FH)	25 m
Anzahl der Haltestellen	bis 9
Schachtbreite (SB) mit Maschinenraum	4300 mm
Schachttiefe (ST) - Zugänge gleichseitig - Zugänge gegenüberliegend	6400 mm 6630 mm
Schachtkopfhöhe (HSK)*	3900 mm – 4100 mm
Schachtgrubentiefe (HSG)*	1300 mm – 1500 mm (1:1) / 1700 mm (2:1)
Türtyp	Automatisch, 6-teilig, zentral öffnend
Türbreite (TB)	3000 mm
Türhöhe (TH)	2200 mm
Kabinenbreite (KB)	3000 mm
Kabinentiefe (KT)	6000 mm
Kabinenhöhe (KH)	2200 mm
Verfügbare Designs	Individuell nach Kundenwunsch umsetzbar

* Genauere Angaben zu HSK und HSG sind jeweils projektspezifisch zu bestimmen


VARIANTEN

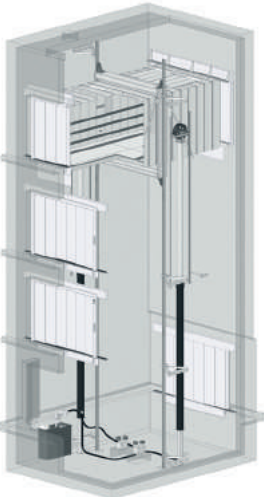

Ohne Maschinenraum (MRL)
Antrieb in der Schachtgrube

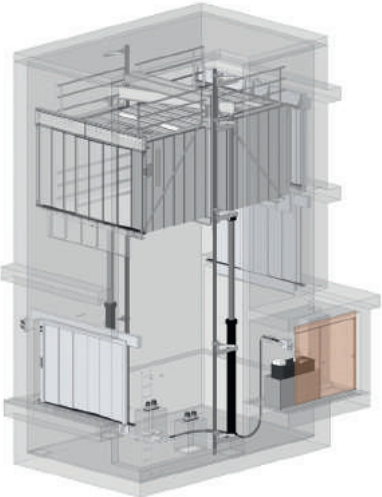

Mit Maschinenraum (MR)
Antrieb und/oder Steuerung im Maschinenraum

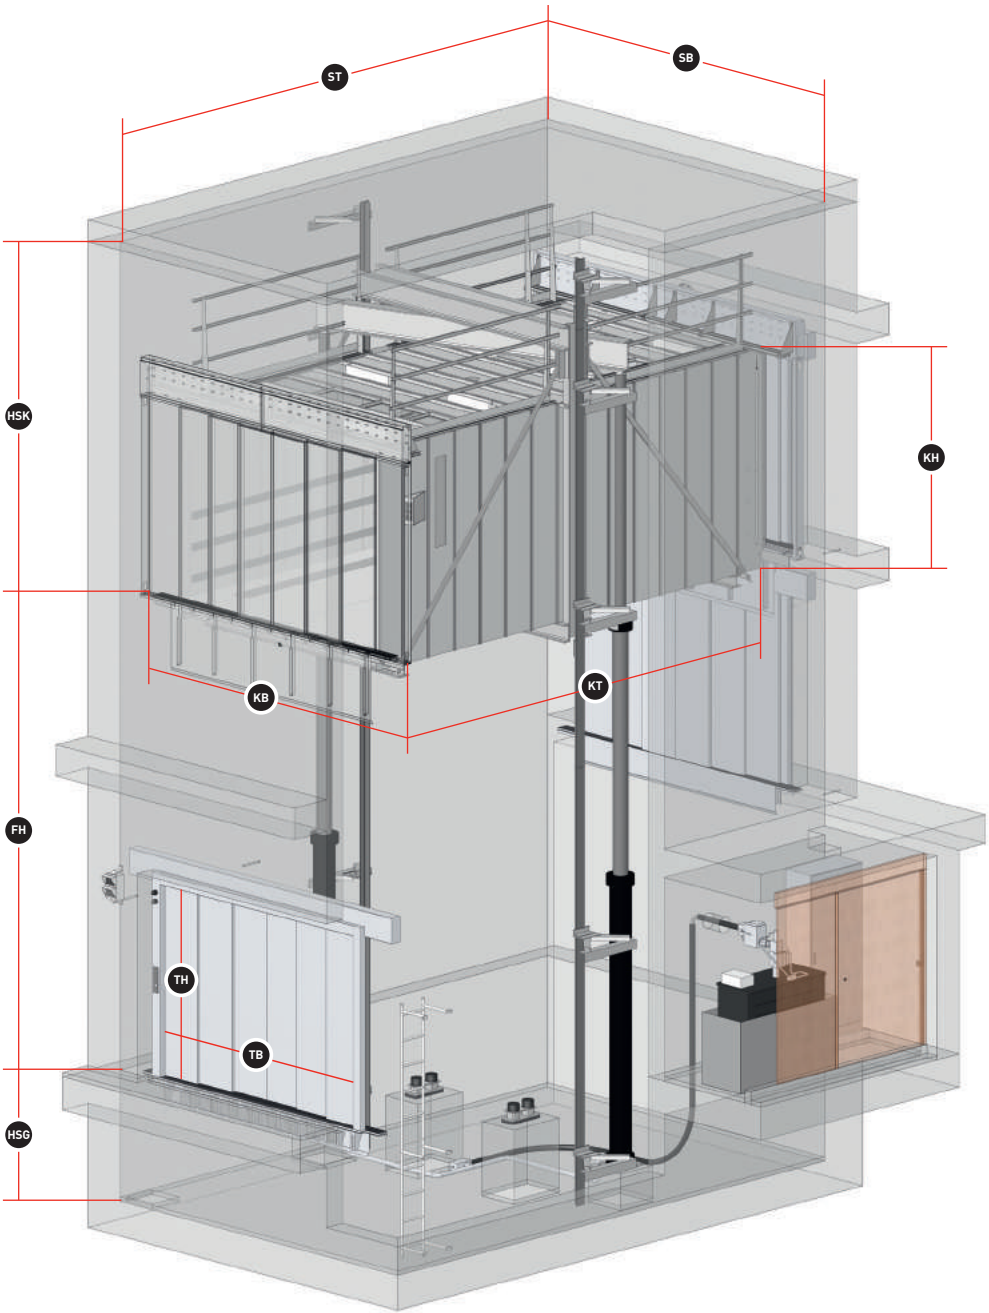


AUSSTATTUNG

Eingabe Fahrkommando	Taster und Schaltleiste
Fahrzeugpositioniersystem	Lichtgitter und Anzeigetableau
Vorraumüberwachung	Verhindert ein Schliessen der Türen, solange das Fahrzeug im Türbereich steht
Signalisation	Jede Schachttüre mit roter/grüner LED-Signallampe
Schutzleisten	Kunststoff schwarz
Lüftungsgitter	Integriert in Kabinenboden/-dach

OPTIONEN

- Reduzierter Schachtkopf und reduzierte Schachtgrube - Weitere Schacht-, Kabinen- und Türdimensionen - Kabinen- und Schachttüren aus Glas (VSG) - Sonderausstattungen/-materialisierungen - Wasserauffangrinnen unter Schachttüre, etc.	Auf Anfrage möglich
Aufzug ohne Maschinenraum (MRL)	Minimale Schachtbreite (SB) von 4500 mm
Wasserauffangrinnen	Integriert unter Kabinenboden
Zugangskontrolle	Über Badge, Code, etc.
Kabinenrufkommando	Fernbedienung mit Funksteuerung oder Bodenkontaktschwelle
Aussenzugang	Schachttüre in Sonderausführung (verhindert Verziehen), Schwellenheizung, Schlüsselsäule
Ampelanlage	Zusätzlich zur Standardsignalisation

PRODUKTION

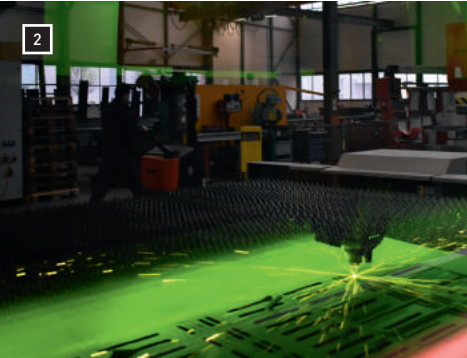

- Legende**
- 1 Modern ausgestattete Werkstatt in Regensburg
 - 2 Millimetergenauer Zuschnitt dank Lasertechnik
 - 3 Schweiss- und Montagearbeiten auf höchstem Niveau

Suchen Sie nach einer ganz speziellen Ausführung?
Bei der Planung und Gestaltung Ihres Autoaufzugs stehen Ihnen diverse Möglichkeiten offen. Besprechen Sie Ihre ganz speziellen Wünsche mit uns. Wir beraten Sie sehr gerne zu diesem Thema.

