


Robuste Lösung mit hervorragendem Fahrkomfort
für öffentliche Gebäude mit hohem Verkehrsaufkommen.

Standard	Optional
1. The company has a clear vision and mission statement.	1. The company has a clear vision and mission statement.
2. The company has a strong leadership team.	2. The company has a strong leadership team.
3. The company has a well-defined organizational structure.	3. The company has a well-defined organizational structure.
4. The company has a strong financial performance.	4. The company has a strong financial performance.
5. The company has a strong customer base.	5. The company has a strong customer base.
6. The company has a strong employee base.	6. The company has a strong employee base.
7. The company has a strong reputation.	7. The company has a strong reputation.
8. The company has a strong innovation culture.	8. The company has a strong innovation culture.
9. The company has a strong social responsibility.	9. The company has a strong social responsibility.
10. The company has a strong sustainability.	10. The company has a strong sustainability.

Nutzlast	630 bis 1600 kg
Kapazität	8 bis 21 Personen
Geschwindigkeit	1 – 1.6 m/s
Maximale Förderhöhe	50 – 75 m
Maximale Anzahl der Haltestellen	32
Zugänge	1-seitiger Zugang / 2-seitiger Zugang 180°
Antriebsart	Gearless, frequenzgeregelt (240 Fahrten pro Stunde)
Steuerung	ARCA III, energiesparender Multiprozessor
Türtypen	Automatisch seitlich öffnend / Automatisch zentral öffnend
Lichte Türbreite	Von 800 bis 1600 mm (in Intervallen von 100 mm)
Lichte Türhöhen	2000 mm / 2100 mm / 2200 mm / 2300 mm
Kabinenabmessungen	Parametrisch abgestuft
Lichte Kabinenhöhe	2100 mm / 2200 mm / 2300 mm / 2400 mm
Verfügbare Designs	Lift AG Kabinenkollektion Next

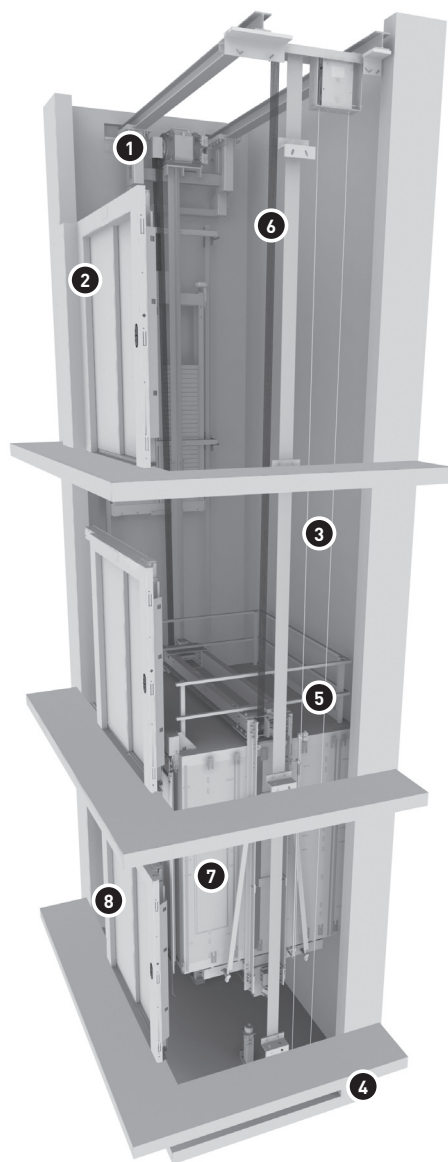

Elektrisch geregelt, kompakt, geräuscharm und hoch energieeffizient durch getriebelosen Permanentmagnet-Motor.



Besonders robuste Türen, die die Geräusche im und vor dem Fahrkorb verbessern und vor allem für hohe Beförderungsaufkommen entwickelt worden sind.



Parametrisch abgestufte Bauteile bieten die Möglichkeit der flexiblen Anpassung an nahezu alle räumlichen Gegebenheiten (optional).



Anpassbar an Gebäude, in denen der Raum unterhalb des Aufzugschachts zugänglich ist (optional).



Bietet mehr Komfort und reduziert die während der Fahrt erzeugten Vibrationen und Geräusche.



Modernste Tragmittel ersetzen die herkömmlichen Stahlseile. Ihr geringeres Gewicht und die längere Lebensdauer ermöglichen den Einsatz kompakterer Antriebe mit effizienteren und umwelt-schonenderen Motoren.



Spezielle Abmessungen der Kabine mit grosser Tiefe und breiten Türen. Verstärkungen der Wände und des Bodens für eine intensive und vielseitige Nutzung des Aufzugs.



In der Standardausstattung mit halbautomatischem Evakuierungssystem zur schnellen, sicheren und wirksamen Evakuierung. Optional mit automatischem Evakuierungssystem über Batterie, hauptsächlich gedacht für die Evakuierung bei Stromausfällen.




NUTZLAST / KAPAZITÄT		KABINE			AUFZUGSSCHACHT ⁰								
	Personen	Nutzlast				ZUGÄNGE		Seitlich öffnende Türen (zweiseitig)		mit Schutzraum -1.0 m/s		mit Schutzraum -1.6 m/s	
						Zugäng-lichkeit	Anzahl der Zugänge						
		Breite	Tiefe	Türbreite			Breite ¹	Tiefe	Schacht-grube	Schacht-kopf	Schacht-grube	Schacht-kopf	
16	1250 kg	1200	2200	1100		1	2000	2550	1150	3620	1250	3820 ²	
16	1250 kg	1200	2200	1100		2 x 180°	2000	2750					
21	1600 kg	1400	2400	1200		1	2150	2750	1150	3620	1250	3820 ²	
21	1600 kg	1400	2400	1200		2 x 180°	2150	2950					

2 Mindesthöhe des Schachtkopfs bei lichter Kabinenhöhe von 2100 mm.

* Nicht bindende Angaben, die den Bedingungen des Aufzugsschachts unterliegen.

1-SEITIGER ZUGANG



Technical drawing of a rectangular frame. Dimensions are labeled: SB (top width), TB (top thickness), ST (left height), KB (center width), and KT (right height).

Technical drawing of the K 1000 cabinet, showing front and side views with dimensions.

Front View Dimensions:

- SK:** Total height of the cabinet.
- TH:** Height of the upper section.
- KH:** Height of the lower section.

Side View Dimensions:

- SG:** Height of the lower section.

Kabinenbreite

[illegible]

Türbreite

Hinweis: Breite und Tiefe variabel (in Intervallen von jeweils 5 mm). Zur Vereinfachung zeigt die Tabelle 100 mm-Schritte.